



ET-3171-R Light River Rech. Version

Smart Beam Cut-off line beam form

標準部件及配件

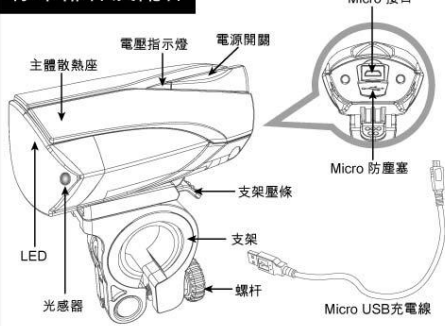

充電示意圖

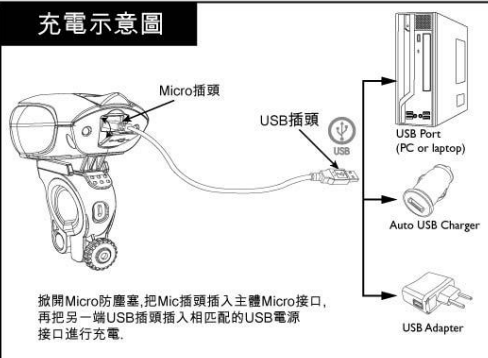

SMART BEAM 高效能省電智慧車燈



匠心獨特的光學設計,讓路面凹凸不平,照得清清楚楚,如同汽車燈



車燈路照示意圖-側面圖/截止線設計,即使車燈,再亮也不會對來車騎士眼睛造成影響



完美截止線,兩車相不會刺眼,照射10公尺,亮度達30Lux以上



車燈路照圖-正面圖
車燈均勻有效的撒在騎士視線需要1-10M的路面。


- 遙測路照智能調光
- 充飽電可使用6~10小時

SMART BEAM偵測車前方5~8M的明暗狀態,因路況明暗不同,以萬分之一秒的時間不停自動調節光亮,給予適當足夠的路照,讓您感受不出光的變化:在明亮處結省下來的電力,讓您比一般車燈多出3~5倍的使用時間。



正十六開184mm*260mm

車燈與支架裝卸示意圖

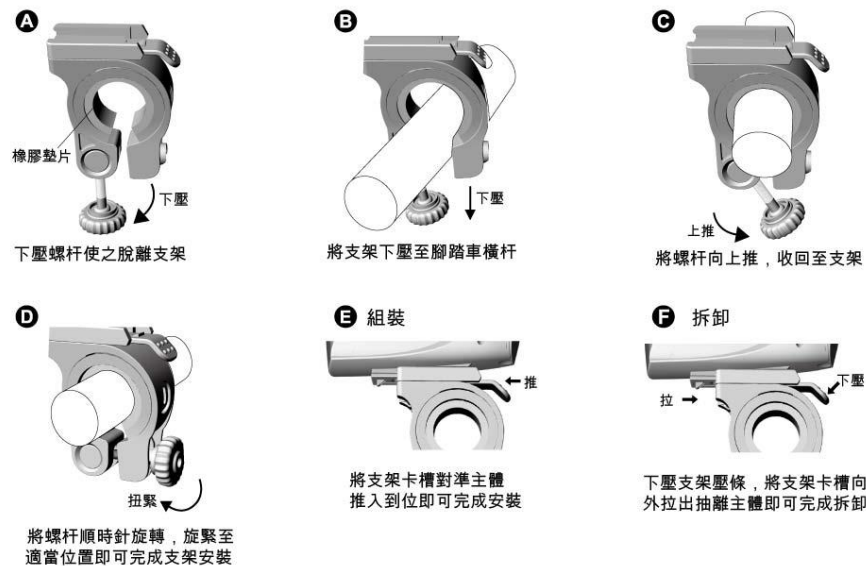

一.工作模式:

1. 按壓開關,前燈LED燈進入光感應感應模式,即通過光感應感應環境明暗程度,LED亮度就可根據環境明暗狀況自動調節。
2. 兩段開關模式,開(ON)/關(OFF)。
3. 指示燈亮起,將能再使用30分鐘~1小時(依路況不同會有些許差異),請注意充電。

二.性能指標:

1. 充電時間:
 - a. 桌上型電腦或筆記型電腦-2~3H
 - b. 汽車USB接頭-2~3H
 - c. 家用USB插頭-2~3H
2. 使用2PCS飽和可充電電池“LIR17280”進行測試(電池容量為3.7V/1200mAh):
光感AUTO ≥ 28±5 Lux/10M

項目	光感AUTO
Max light output	140LM
Max runtime	約 6~10H 依路況不同會有些許差異
Peak beam intensity	2500CD
Beam distance	100M
Impact resistant	1M
Water Resistant	IPX-4

三.注意事項:

1. 產品不使用時,開關請務必保持在“OFF”狀態。
2. 本產品為防滴設計,戶外使用時請勿浸泡到水,以免影響產品功能。
3. 使用前燈時,應避免將光線直接照射人的眼睛。
4. 當弱電指示燈顯示紅光時,請及時充電,充電充飽時指示燈熄滅。
5. 產品會受某些特定環境紅外線光源干擾,干擾發生時燈光強弱會調整,離開紅外線光源,將立即回復運做。

四.產品規格

功能: 車燈照明
使用光源: 1 顆CREE LED & 1 顆SMD LED
使用電池: 2PCS “LIR17280”可充電鋰電池
材質: ABS/鋁合金
尺寸: 80x48x100mm(含支架)
淨重: 125g