


ET-3171-AD 说明书尺寸:184x260mm


ET-3171-AD 全自动化光感车前灯 充电版



产品部件名稱

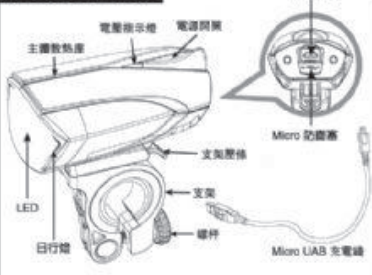

充电示意图

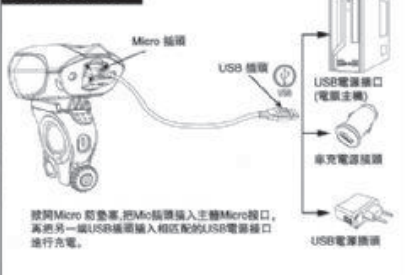

單車燈汽化



如同汽車燈“ AUTO” 白天、隧道、地下室、黃昏、晚上、光感感應器，會根據環境明暗智能調控。



全天候偵測亮度，白天開燈，兩側日行燈亮，後燈主燈亮。(環境亮度大於300LUX進入白天模式，環境亮度小於200LUX進入自動調光)



當進入隧道/地下室，車燈已自動開燈適當亮度照明前方6-10公尺。



停車休息時，不需要開燈，車燈將自動進入待命狀態，系統車燈立即亮起照明。

SMART BEAM 高效能省電智慧車燈

- 選測路照智能調光
- 充電電可使用3~10小時

SMART BEAM 偵測車前方 5~8M 的明暗狀態，以萬分之一秒的時間不停自動調節光亮，給予適當足夠的路照，讓您比一般車燈多出3~5倍的使用時間。



調光感測器偵測區

車燈照射區

StVZO K-Mark 德國道路安全法規



匠心獨運的光學設計，讓路面凹凸不平，照得清清楚楚，完美截止線，兩車相會不會刺眼，照射10公尺，亮度達30LUX以上。



車燈透視示意圖-側面圖截止線設計，即使車燈再亮也不會對來車騎士眼睛造成影響。



車燈透視圖-正面圖
車燈均勻有效的散在騎士視線需要1-10M的路面。

車燈與支架裝卸示意图

A



下壓螺絲使之脫離支架

B



1.上推 2.扭緊
將螺絲杆向上推，螺絲杆順時針旋轉，旋緊至適當位置即可完成支架安裝

C 組裝



將支架卡榫對準主體插入對位即可完成安裝

D 拆卸



下壓支架卡榫，將支架卡榫向外拉出抽離主體即可完成拆卸

一.工作模式:

- 開機：輕觸按鍵(指示燈顯示電力5秒後熄滅)
- A 白天：日行燈呼吸模式亮起(指示燈持續閃爍)。
經過黑暗的隧道、地下室等地方，光感感應器偵測環境明暗，主燈自動開啓調節車燈亮度，日行燈熄滅。
- B 晚上：日行燈熄滅，光感感應器偵測環境明暗，主燈亮起自動調節車燈亮度。

二.注意事項:

- 開機：輕觸開機，主燈、指示燈持續閃爍。
- 不使用請關閉電源
- 請勿直射眼睛
- 避免浸泡水中
- 及時充電
- 避免撞擊
- 長期不使用

三.產品規格:

- 功 率：車燈預照
- 使用光源：1顆LED、2顆日行燈&1顆指示燈
- 使用電池：2顆“062530”可充電電池
- 材 質：ABS/鋁合金
- 尺 寸：80x48x100mm [含支架]
- 淨 重：146g

四.性能指標:

- 指示燈顯示:按開關，指示燈亮起，5秒後熄滅:
 - 開關顯示剩餘電力:
紅燈10%以下 續燈20-49% 綠燈50-100%
 - 充電指示燈顯示:
紅燈49%以下 續燈50-89% 綠燈90-99%(充滿電力熄滅)
- 騎乘中，紅色指示燈閃爍10次，進入省電狀態，紅色指示燈進入節電狀態時，請儘速充電
- 充電時間(2-3h):
 - 桌上型充電器或筆記型電腦
 - 汽車USB車充接頭
 - 家用USB插頭
- 使用2顆倍和“062530”可充電電池供電并進行測試:
(電池容量為3.7/1200mAh)
德國道路安全法規-StVZO 22A,TA23
感光AUTO, 30±5LUX/10M
4 日行燈持續點亮>30H

項目	光感AUTO
高亮度說明值	140LM
持續續航時間	約3-10小時(依路況不同會有差別差異)
最大光強度	2600CD
最大照射程	106M
跌落測試	1M
防水等級	IPX-4